L'écran LED transparent suspendu pour vitrine

Transformez votre vitrine en écran géant tout en conservant la **lumière naturelle.**



CHIFFRAGE SUR DEMANDE

Votre projet sur mesure

80 % de transparence	Jusqu'à 5 000 cd/m²	Formats sur-mesure	Plateforme à distance	Player inclus	Usage intérieur

1 POURQUOI CHOISIR CETTE SOLUTION ?

- Capte le regard dès le premier instant
- Met en scène les produits et promotions
- Préserve la visibilité à travers la vitrine
- Actualisez vos messages à tout moment
- Valorise les commerces et showrooms

2 POINTS FORTS

- Haute luminosité, jusqu'à 5 000 cd/m²
- Transparence jusqu'à 80 %
- Installation suspendue en intérieur
- Modules adaptables au sur-mesure
- Images, vidéos et animations

3 PITCH CONSEILLÉ

Pitch 2.8-5.6

Un excellent compromis entre finesse d'affichage, transparence et budget. Idéal pour dynamiser votre vitrine tout en conservant la lumière naturelle et la visibilité intérieure.

Gestion de contenu à distance



4 PLATEFORME & PILOTAGE

Une interface simple pour programmer et diffuser vos contenus sur les écrans LED connectés.

- Pilotage par PC, tablette ou smartphone
- Programmation des horaires, playlists et luminosité
- Contrôle intuitif et mise à jour à distance

5 CE QUI EST INCLUS


Player multimédia	Logiciel de gestion de contenu	Documentation de mise en route	Assistance à distance


6 GARANTIE & DÉLAI

Garantie fabricant : 2 ans	Délai indicatif : 2 à 4 semaines	Installation derrière vitrage

Écran LED transparent suspendu pour vitrine

Solution d'affichage dynamique pour vitrines et grands espaces vitrés.

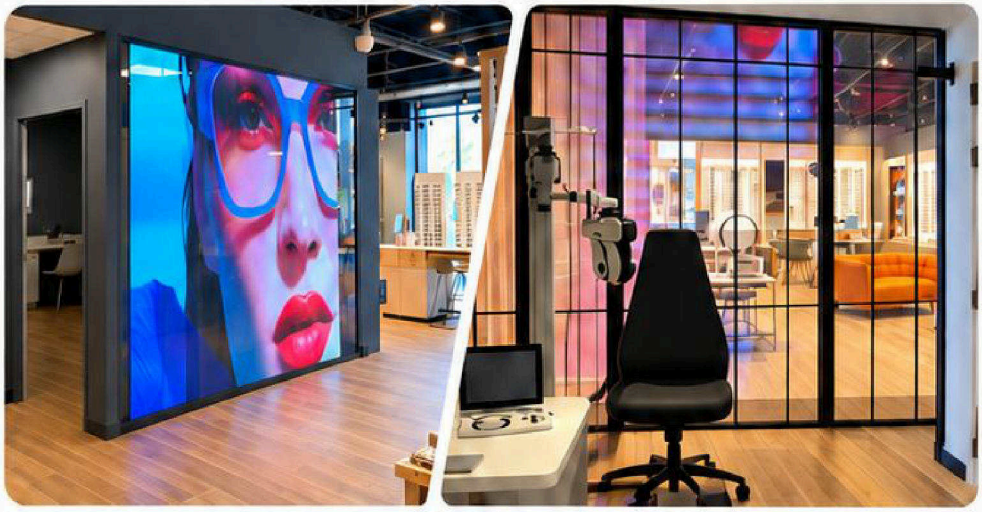

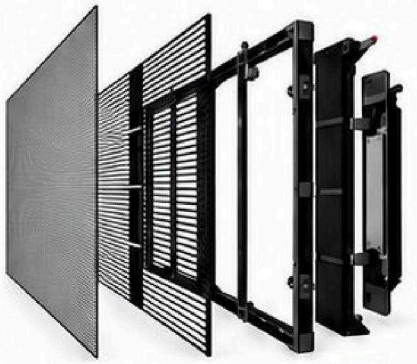

Structure modulaire légère

Conçue pour une intégration élégante et une maintenance facilitée.

Spécifications & intégration

Références et valeurs à confirmer pour la configuration retenue.

1 CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Installation
Suspension ou fixation sur structure adaptée

Configuration
Écrans assemblés à partir de modules LED

Formats
Personnalisés selon surface vitrée


Références
Différents pitchs selon usage et recul

2 AFFICHAGE

Pitchs disponibles	P3.9 - 7.8 / P2.8 - 5.6 / P2.6 - 6.25 / P2.6 - 5.2
Luminosité	Jusqu'à 5 000 cd/m² selon le modèle
Transparence	Jusqu'à 80 % selon le modèle
Angle de vision	160° (indicatif)
Contenus	Photos, vidéos, animations et messages

3 MODULARITÉ DES FORMATS

Assemblage par panneaux pour composer des écrans adaptés aux vitrines.

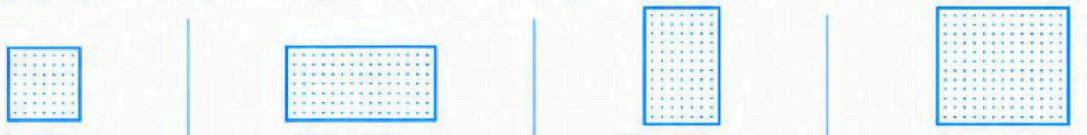

50 × 50 cm | 100 × 50 cm | 50 × 100 cm | 100 × 100 cm

Largeur × hauteur · Dessins à la même échelle

4 ENVIRONNEMENT & ALIMENTATION

Emplacement	Installation intérieure, derrière vitrage
Alimentation	220 V
Consommation moyenne	Environ 240 W/m² (indicatif)
Épaisseur	Environ 7 à 10 mm
Poids	Env. 10 kg/m²

5 SYSTÈME & PILOTAGE

- Player multimédia et logiciel CMS fournis
- Gestion des médias, playlists et plages horaires
- Paramétrage de la luminosité selon l'équipement
- Contrôle et publication à distance selon la connectivité
- Pilotage depuis un ordinateur ou un appareil mobile

Une vitrine spectaculaire, lumineuse et adaptable

Les caractéristiques peuvent varier selon le pitch, les modules et le player retenus.