L'écran LED transparent suspendu ou sur pied mobile

Une solution d'affichage dynamique élégante et impactante pour vos vitrines, showrooms et espaces d'accueil.





Poster-LED

L'écran vidéo LED transparent

Suspendu ou sur pied mobile



≈ 80 % de transparence	Jusqu'à 5 000 cd/m²	Format 1 × 1,5 m 1 × 2 m 1,5 × 2 m	Léger et fin	Gestion à distance	Installation simple	Usage intérieur

1 POURQUOI CHOISIR LE POSTER-LED ?

- ✓ Capte l'attention et valorise vos contenus
- ✓ Met en scène vos produits et promotions
- ✓ Préserve la visibilité à travers la vitre
- ✓ Un design fin, léger et moderne
- ✓ Existe en version suspendue ou sur pied mobile

2 POINTS FORTS

- Haute luminosité, jusqu'à 5 000 cd/m²
- Transparence jusqu'à 80 %
- Format optimisé et prêt à l'emploi
- Installation simple et rapide
- Diffusion de vidéos, animations et messages dynamiques

3 PITCH & FORMATS

Pitch P2.8-5.6

Un excellent compromis entre finesse d'affichage, transparence et budget. Idéal pour dynamiser votre vitrine tout en conservant la lumière naturelle et la visibilité de l'intérieur.

Gestion de contenu à distance



4 PLATEFORME & PILOTAGE

- Pilotage par PC, tablette ou smartphone
- Programmation des horaires, playlists et luminosité
- Contrôle intuitif et mise à jour à distance

5 MODES D'INSTALLATION



Suspension



Sur pied mobile

6 CE QUI EST INCLUS

Player

Logiciel de

Documentation

7 GARANTIE & DÉLAI

Garantie

Délai indicatif :

Caractéristiques techniques

Poster vidéo LED transparent

Suspendu ou sur pied mobile


/ Pitch P2.8-5.6

Spécifications techniques


Type	poster vidéo LED transparent
Installation	suspendu ou sur pied mobile
Pitch	P2.8-5.6
LED	SMD1921
Densité de pixels	61 440 dots/m²
Pas de pixel	L 2.8 × H 5.6 mm
Dimension module	1000 × 1000 × 65 mm
Dimension plaquettes LED	500 × 125 mm
Luminosité	≥ 5 000 cd/m²
Transparence	≥ 80 %
Distance de lecture confort	4 à 18 m
Rafraîchissement	1 920 Hz
Consommation max.	800 W/m²
Consommation moyenne	260 W/m²
Échelle de gris	16 bit
IP / étanchéité	IP30
Drive IC	Chipone 2038S
Pilotage	Mooncell / Novastar / Colorlight
Matériau finition	aluminium profilé 6063-T5
Poids	6,5 kg
Interface de diffusion	terminal DVI / HDMI
Branchement	AC100-240V 50/60Hz
Température de fonctionnement	-30~60 °C
Taux d'humidité	15 % ~ 90 %
Durée de vie LED	≥ 100 000 heures
Méthode de fixation	suspendu ou posé au sol
Garantie	2 ans
Certifications	CE, FCC, ROHS, CCC

Formats disponibles


1,00 × 1,50 m



1,00 × 2,00 m




1,50 × 2,00 m



Pitch unique proposé : P2.8-5.6

Intégration & usage


- Usage **intérieur**.
- **Haute transparence** pour préserver la visibilité.
- Solution idéale pour **vitrines, halls, concessions, magasins** et **showrooms**.
- Lecture confortable de **4 à 18 m.**
- Structure **légère** et **élégante.**
- Disponible en version **suspendue** ou **mobile.**

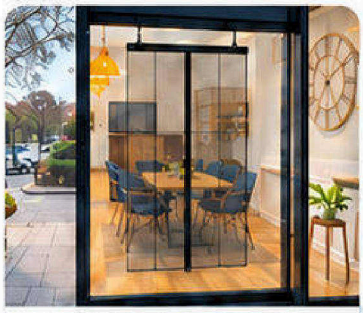

Version suspendue



Version sur pieds mobiles



Lumière naturelle & visibilité



Rendu lumineux à fort impact

Haute transparence | Forte luminosité | Installation suspendue ou mobile | Gestion à distance | Idéal pour vitrines, halls, concessions et showrooms