Écrans LCD vitrine haute luminosité

Recto seul & recto-verso

Conçus pour les vitrines de magasins, ces écrans offrent une excellente lisibilité, même en plein soleil, et sont idéals pour une communication dynamique qui attire l'attention des passants.

Version recto seul



- Très haute luminosité jusqu'à 5 000 nits
- Écran ultra-fin : 47 mm
- Orientation portrait ou paysage
- Installation murale, plafond, sol, câbles ou chariot
- Pilotage via smartphone, PC ou CMS


Version recto-verso



- Double affichage : contenu identique ou différent
- Luminosité 700 nits côté intérieur + 3 000 nits côté vitrine
- Hauteur réglable selon votre vitrine
- Fixation au sol, au plafond, sur chariot ou suspension
- Pilotage via smartphone, PC ou CMS

49″ / 55″ 75″	IPS 178°	24/7	Android 13	HDMI	Wi-Fi / RJ45 / USB	Réglage automatique de la luminosité	Garantie 2 ans

Gestion de contenu à distance

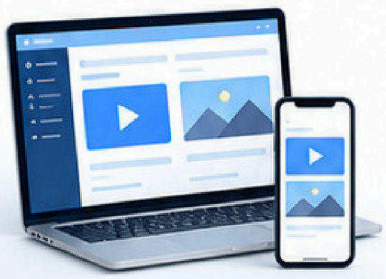

- Diffusez vidéos, images et messages
- Programmez vos contenus simplement
- Mettez à jour vos écrans à distance

Formats disponibles




Recto seul : pour une luminosité maximale et une intégration discrète
Recto-verso : pour une communication visible des deux côtés

Détails techniques & configurations

Versions recto seul et recto-verso

Formats disponibles

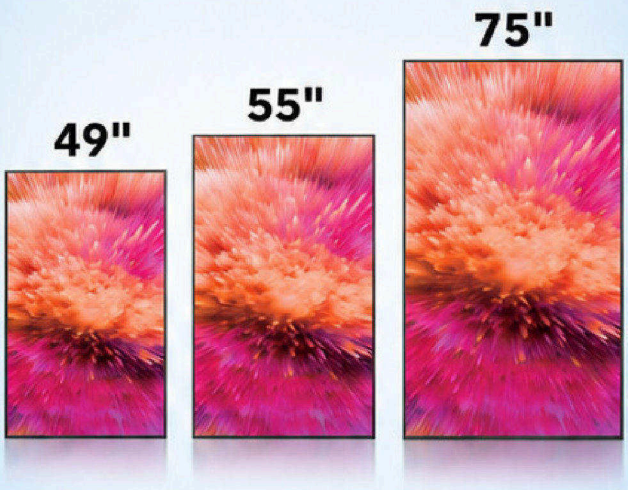

Modes d'installation



Fixation murale



Suspension par câbles



Fixation au plafond



Fixation au sol

Connectique & pilotage

- HDMI
- RJ45 (version réseau)
- Wi-Fi
- USB x2
- Réglage manuel de la luminosité
- CMS / pilotage à distance

Caractéristiques communes

- Technologie IPS 178°
- Fonctionnement 24/7
- Android 13
- Processeur RK3588
- Mémoire : 8 Go RAM / 32 Go Flash
- Mémoire externe : 64 Go
- Contraste : 1 200:1
- Temps de réponse : 6 ms
- Haut-parleurs : 2 x 5 W
- Garantie 2 ans (extension possible à 5 ans)
- Inclus : logiciel de planification, télécommande, câble d'alimentation

RECTO SEUL - CARACTÉRISTIQUES PAR FORMAT

	49"	55"	75"
Modèle	HV49SW-1	HV55SW-1	HV75SW-1
Résolution	1 920 x 1 080	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160
Luminosité	5 000 nits	5 000 nits	5 000 nits
Zone utile (mm)	1 075 x 605	1 210 x 680,8	1 651,2 x 930,2
Format hors-tout H x L	1 101,8 x 631,8	1 236,8 x 707,8	1 678 x 957
Épaisseur	47 mm	47 mm	47 mm
Poids net	19 kg	24,6 kg	39,2 kg

RECTO-VERSO - CARACTÉRISTIQUES PAR FORMAT

	49"	55"	75"
Modèle	HV49SW-D	HV55SW-D	HV75SW-D
Résolution	1 920 x 1 080	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160
Luminosité	3 000 / 700 nits	3 000 / 700 nits	3 000 / 700 nits
Zone utile (mm)	1 075 x 605	1 210 x 680,8	1 651,2 x 930,2
Structure H (mm)	1 887	2 137	2 521,2
Structure L x P (mm)	693,6 x 570	769,6 x 570	1 019,1 x 640
Poids net	33 kg	35 kg	56 kg

Recto seul : jusqu'à 5 000 nits, idéal pour une vitrine exposée au soleil.
Recto-verso : affichage visible des deux côtés, avec contenu identique ou indépendant selon vos besoins.