L'écran vidéo ultra transparent pour vitrine

Solution vitrine sur mesure – Pitch 3,91 ou 6,25 permettant une distance confort de lecture de 3 à 6 mètres et plus.

Format recommandé : hauteur 1,00 m ou 1,50 m x longueur souhaitée



ULTRA TRANSPARENT
90 à 95 %
de transparence

LUMIÈRE NATURELLE
La lumière entre librement dans votre magasin pour un espace lumineux et accueillant.

VISIBILITÉ PRÉSERVÉE
La visibilité vers l'extérieur est maintenue, même l'écran allumé.


LÉGER & DISCRET
Structure micro-perforée ultra légère et discrète.
Épaisseur : env. 2 mm

INSTALLATION FACILE
Installation suspendue sur structure haute (barre, IPN ou rail). Rapide et sécurisée.



VOTRE PROJET SUR MESURE
CHIFFRAGE SUR DEMANDE

OPTION : POSE COLLÉE

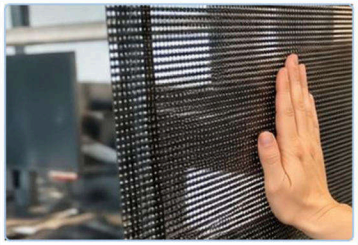

Collage direct sur vitrage
Sous réserve de validation technique selon la configuration sur site



PLATEFORME DE DIFFUSION OFFERTE
Gestion des vidéos à distance, en illimité

- ✓ Mise à jour des contenus en temps réel, où que vous soyez
- ✓ Programmation locale ou à distance depuis smartphone ou PC
- ✓ Multi-site, multi-utilisateurs
- ✓ Simple, rapide et sécurisée

IMAGE HAUT DE GAMME
Affichage fluide et lumineux pour des contenus impactants et élégants.

IDÉAL POUR LE RETAIL
Parfait pour les vitrines de magasins, showrooms et réseaux de magasins exigeants.

VALORISEZ VOTRE VITRINE
Attirez, informez, inspirez. Boostez l'attractivité de votre point de vente.

FIABLE & DURABLE
Conçu pour un usage intensif, résistant et adapté aux environnements commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Écran LED transparent suspendu - Pitch 3.91 mm et 6.25 mm

Configuration modulaire recommandée : hauteur 1,00 m ou 1,50 m / largeur sur mesure


Données principales

Type	écran LED transparent micro-perforé flexible suspendu
Installation	suspendue en intérieur
Pitch	3.91 mm ou 6.25 mm
Module standard	250 x 1000 mm (L x H) ou 250 x 1500 mm (L x H)
Composition	assemblage vertical, largeur sur mesure par pas de 250 mm
Transparence	90 à 95 %
Luminosité	2 000 à 4 000 cd/m²
Angle de vision	160°
Épaisseur	env. 2 mm
Poids	env. 6 kg/m² avec connectique
Consommation max.	env. 400 W/m²
Alimentation	220 V
Pilotage	player + CMS à distance
Sources	PC, HDMI, player, cloud
Contenus	vidéo, image, motion design, animation 3D simple

Vue de face

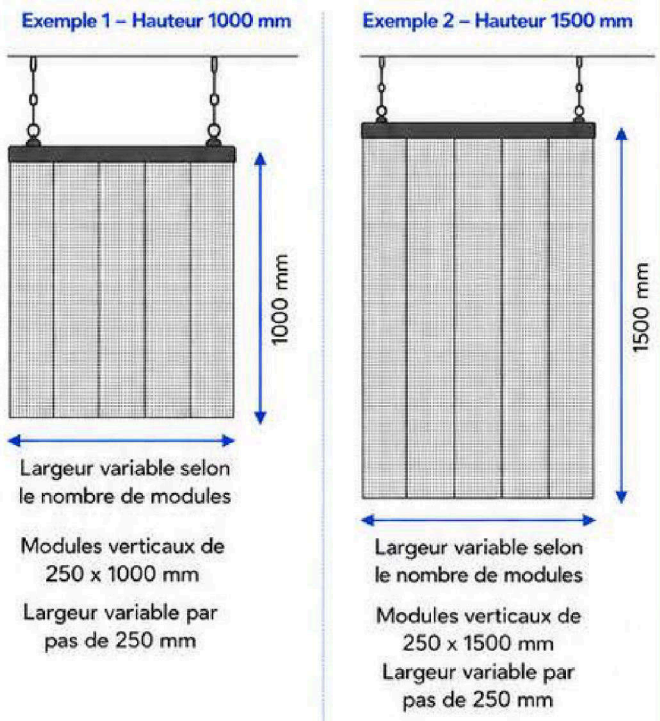

Vue latérale

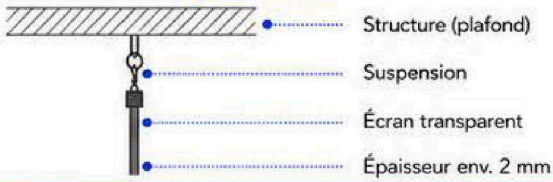

Base de dimensionnement

- **Hauteurs recommandées** : 1,00 m ou 1,50 m
- **Largeur** : sur mesure selon la vitrine, par pas de 25 cm
- **Surface** : selon dimensions retenues
- **Poids écran** : env. 6 kg/m²
- **Consommation max.** : env. 400 W/m²

Note : valeurs indicatives, hors structure et accessoires


Gestion de contenu à distance

Grâce à une application sur PC ou Smartphone, la diffusion des vidéos se fait en un clin d'oeil.

- Un lecteur multimédia (player) pertinent est fourni pour contrôler le contenu.
- Un système de gestion de contenu (CMS) pour mettre à jour la diffusion à distance (smartphone / PC).

Notre application vous permet de gérer et paramétrer de façon autonome :

- l'allumage et l'extinction de l'écran automatiquement
- la diffusion de plusieurs vidéos selon un planning défini (calendrier)
- la luminosité des led selon les horaires de la journée

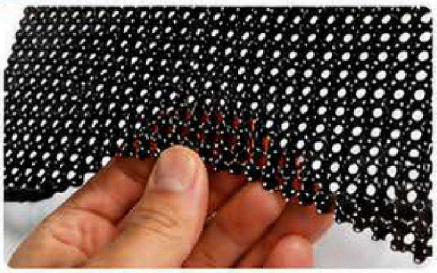


Support micro-perforé

Structure légère et aérée garantissant une excellente transparence.



Installation facile

Pose suspendue sur structure haute par filins, propre, rapide et sécurisée.

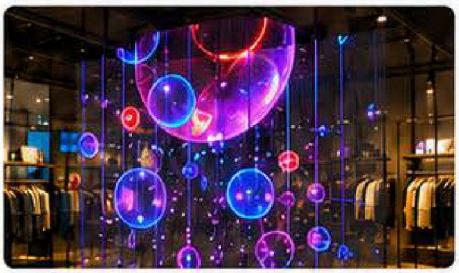

Rendu lumineux

Diffusion vidéo à fort impact tout en conservant la transparence.