ÉCRAN VIDÉO LED IMMERSIF

Un effet 3D saisissant, sans lunettes

ÉCRAN PLAT OU EN ANGLE : DONNEZ DU RELIEF À VOS IMAGES



ATTIREZ LES REGARDS

Un grand visuel lumineux qui capte l'attention des passants.

CRÉEZ LA SURPRISE

Une illusion de profondeur pour donner envie de s'arrêter.

VALORISEZ VOTRE SITE

Une façade qui devient un véritable point de repère.

FAITES VIVRE VOS MESSAGES

Alternez vos offres, actualités et animations au fil du temps.


L'EFFET 3D AUSSI SUR UN ÉCRAN PLAT



UN CADRE VIRTUEL, UN RELIEF SAISISSANT

Le faux cadre est intégré à la vidéo. Perspectives, ombres et objets qui passent devant ce cadre donnent l'impression de **sortir de l'image, même sur une surface plane.**

Illustration de principe. Effet selon le contenu et le point de vue.

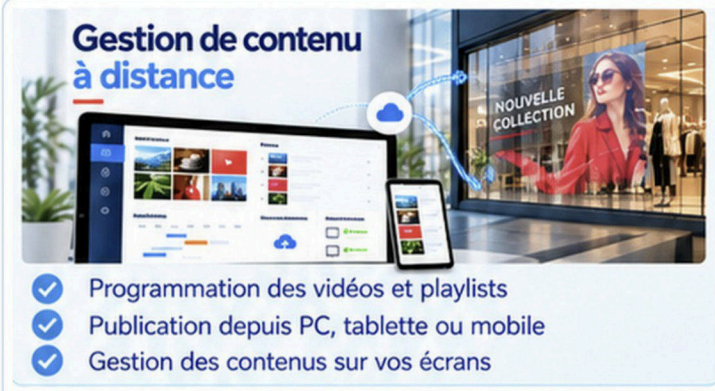

Connexion Internet requise.

VOTRE PROJET ACCOMPAGNÉ



De l'idée à la mise en service

- Étude du site
- Pose et mise en service
- Création sur devis

Un accompagnement adapté à votre installation et à vos contenus.

Player multimédia

Gestion des contenus

Documentation de mise en route

Assistance à distance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P3.9 extérieur - Conception modulaire pour façades

Données de la gamme, éléments de construction et préparation de l'installation


DONNÉES DE RÉFÉRENCE

Technologie	LED opaque extérieur SMD
Pitch	P3.9
Format du caisson	100 × 50 cm
Luminosité maximale	4 500 à 5 000 cd/m²
Rafraîchissement	≥ 3 840 Hz
Protection	IP65 minimum
Alimentation	AC 220 V
Conso. moyenne	Environ 240 W/m²
Conso. maximale	Jusqu'à 800 W/m²
Contrôle LED	NovaStar ou équivalent
Réseau du player	Ethernet / 4G / Wi-Fi selon modèle


Valeurs indicatives à confirmer selon les caissons retenus.
Dimensions et composition finales après relevé sur site.

CAISSONS & ASSEMBLAGE

CAISSON PLAT

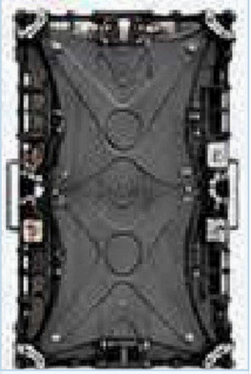

ANGLE ARRONDI

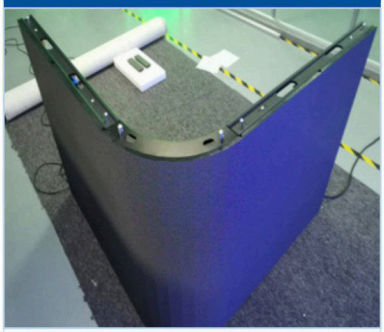

Raccord convexe au coin du bâtiment.

ASSEMBLAGE SUR STRUCTURE



Un châssis adapté à la façade.

Fixation des caissons et organisation des accès techniques avant la pose.

LES 4 POINTS À VALIDER AVANT FABRICATION

- **SUPPORT** — Fixations adaptées
- **PRISE AU VENT** — Structure dimensionnée
- **ÉLECTRICITÉ** — Alimentation et câblage
- **ACCÈS TECHNIQUE** — Entretien des modules

ENTRETIEN, CONNEXIONS & PROTECTION


MAINTENANCE



Accès aux modules

Intervention par l'avant ou l'arrière selon la configuration.


CONNEXION HUB

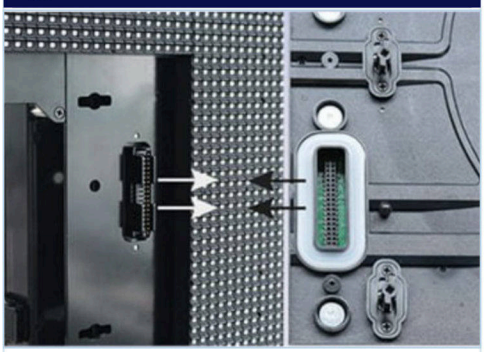

Connecteurs directs

Liaisons entre modules LED et cartes HUB pour faciliter le remplacement.

PROTECTION IP65

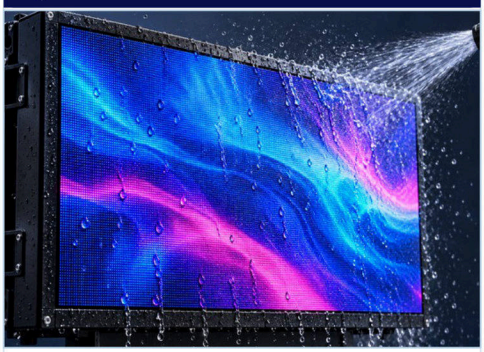

Conçu pour l'extérieur

Protection contre la poussière et les jets d'eau.

Visuels d'illustration. Données et indice IP à confirmer selon référence. Équipements et intégration selon projet.