ÉCRAN LED OPAQUE EXTÉRIEUR SUR FAÇADE

Une solution grand format pour capter l'attention et dynamiser votre communication extérieure

Notre solution d'écran LED opaque extérieur sur façade permet aux **restaurants, retail parks, concessions automobiles et sites commerciaux de périphérie** d'afficher vos vidéos, offres, produits et votre image de marque avec une visibilité exceptionnelle, de jour comme de nuit.

EXEMPLES D'IMPLANTATION



FAÇADE DE COMMERCE – GRANDE SURFACE SPÉCIALISÉE
Valorisez votre enseigne et vos offres avec un écran LED grand format, visible et percutant.




PANNEAU D'INFORMATION EXTÉRIEUR
Diffusez vos messages et actualités en temps réel à destination du public.

PRODUIT 960 x 960 mm



Arrière du cabinet LED 960 x 960 mm

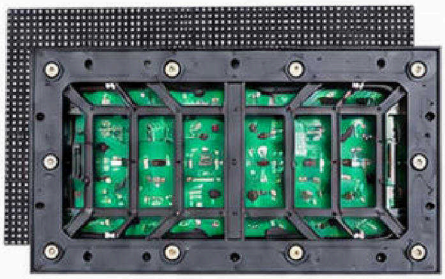

Module LED amovible

Forte visibilité longue distance
Captez l'attention même à grande distance grâce à un affichage dynamique percutant.

Haute luminosité pour usage extérieur
Une visibilité optimale de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météo.

Diffusion vidéos / offres / promotions
Communiquez en temps réel sur vos actualités, produits et offres spéciales.

Pilotage et mise à jour à distance
Gérez vos contenus facilement et en toute sécurité, où que vous soyez.

Installation sur châssis fixé à la façade
Une solution robuste et parfaitement intégrée à votre bâtiment.

Applications

- Restaurants
- Retail parks / zones commerciales
- Concessions automobiles
- Concessions moto
- Commerces de périphérie
- Façades en bord d'axe

Les + NOVOVEO

- Étude du projet
- Conseils sur le format et le pitch
- Fourniture de l'écran
- Fabrication du châssis support
- Installation et mise en service

PITCHS PROPOSÉS : P5 ET P3.9

Projet sur mesure : format, pitch et installation définis après étude technique du site.

ÉCRAN LED OPAQUE EXTÉRIEUR SUR FAÇADE

Pitchs proposés : P5 et P3.9 - Maintenance selon configuration




Vue de face
Écran LED en fonctionnement sur façade (exemple d'installation Midas)



Vue arrière
Cabinet LED 960 x 960 mm



Maintenance frontale
Retrait d'un module LED par ventouse

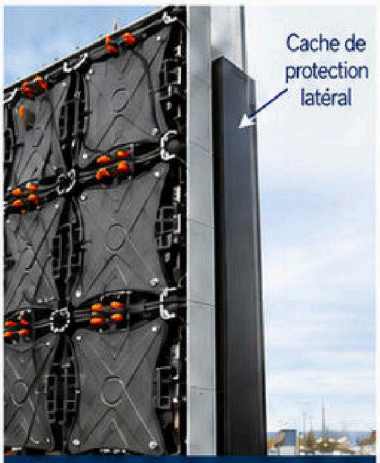

Assemblage des cabinets
Plusieurs cabinets 960 x 960 mm ou 500 x 1000 mm pour un grand format avec cache latéral de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Technologie	LED opaque extérieur
Pitch indicatif	P5 / P3.9
Type de LED	SMD extérieur
Luminosité max.	4 500 à 5 000 cd/m²
Fréquence de rafraichissement	≥ 3 840 Hz
Indice de protection	IP65 minimum
Maintenance	frontale ou mixte selon configuration
Alimentation	AC 220 V
Consommation moyenne	env. 240 W/m²
Consommation max.	jusqu'à 800 W/m²
Pilotage	contróleur NovaStar ou équivalent
Connectivité	Ethernet / 4G / Wi-Fi selon player
Formats de cabinets courants	960 x 960 mm / 500 x 1000 mm
Usage	diffusion vidéos, visuels et promotions

FORMATS DE CABINETS COURANTS



960 x 960 mm



500 x 1000 mm

Formats courants du marché selon configuration du projet.

PRINCIPES DE MONTAGE

Système modulaire
Assemblage de cabinets 960 x 960 mm ou 500 x 1000 mm pour constituer un écran grand format.

Fixation sur structure adaptée
Montage sur châssis métallique ou structure existante, avec fixations adaptées au support.

Maintenance simplifiée
Accès frontal aux modules LED pour une intervention rapide et sécurisée.

Tailles d'écrans évolutives
Configuration sur mesure selon vos besoins (plan, nombre de cabinets, formats).

PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Étude du support mural
Vérification de la solidité et de la compatibilité du support (façade, structure, etc.).

Vérification de la prise au vent
Dimensionnement et fixations selon les contraintes climatiques du site.

Alimentation électrique dédiée
Arrivée électrique conforme (AC 220 V) et protection adaptée.

Moyens d'élévation à prévoir
Nacelle, échafaudage ou moyen équivalent selon la configuration du site.

Validation administrative locale
Selon la réglementation en vigueur (déclaration préalable, autorisation, etc.).

Caractéristiques indicatives, à confirmer selon le pitch et la configuration retenus.

Étude technique sur site avant fabrication et pose définitives.