Film adhésif ON/OFF à cristaux liquides

Transparence à 91% - pose sur vitrages existants



- Protection du vis-à-vis et intimité en mode OFF avec un effet dépoli
- Transparence à 91 % pour une lumière naturelle optimisée en mode ON
- Fonctionne de jour comme de nuit
- Application sur tout vitrage existant : espaces d'accueil, salles de réunion, bureaux, habitations

Le film adhésif ON/OFF à cristaux liquides nouvelle génération transforme instantanément vos vitrages. D'un simple appui, le verre passe de transparent à dépoli et inversement, sans remplacement de vitrage. Ce film polymère laisse passer **91 % de lumière** en mode ON pour un confort lumineux optimal.

- Commande par télécommande ou smartphone
- Pose assurée par des techniciens spécialisés sur l'ensemble du territoire national



GESTION DES OUVRANTS

A. PORTES BATTANTES

Flexible pour ouvrants battants

Le câble flexible accompagne l'ouverture des portes battantes et permet l'alimentation du film ON/OFF sur les ouvrants.




B. PORTES COULISSANTES

Boitier rond pour portes coulissantes

Lorsque la porte coulisse, le câble se déroule pour suivre l'ouverture. Lors de la fermeture, il se réenroule automatiquement dans le boitier rond.



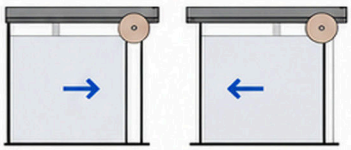

- **INTIMITÉ INSTANTANÉE** — Protégez votre espace d'un simple geste grâce au mode OFF.
- **LUMIÈRE PRÉSERVÉE** — 91 % de lumière transmise pour des espaces lumineux et confortables.
- **COMMANDE SIMPLE** — Contrôle intuitif par télécommande ou application smartphone.
- **POSE SUR VITRAGE EXISTANT** — Installation rapide sans remplacement de vitrage.

UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE POUR VOTRE PROJET

Le film ON/OFF sur-mesure, adapté à vos vitrages.

Étude technique, accessoires et installation selon votre configuration.

DEVIS SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Film adhésif ON / OFF à cristaux liquides

Pose sur vitrages existants

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Épaisseur	540 microns
Hauteur maximum	3200 mm
Largeur maximum	1520 mm
UV absorbé	>99%
IR rejeté (mode OFF)	>90%
Transmission de lumière	mode ON >82% mode OFF >50%
Température de fonctionnement	de -20°C à 70°C
Tension et fréquence	220 V / 50 Hertz
Consommation électrique	~ 7 Watts / m²
Temps de réponse	inférieur à 20 ms
Durée de vie	> 50 000 h (éviter +24 h en continu)
Dimensions du transformateur	20 cm x 14 cm x 6 cm

COMMANDE ET UTILISATION

- Commande par télécommande ou smartphone
- Mode OFF = intimité / effet dépoli
- Mode ON = transparence et lumière
- Fonctionnement de jour comme de nuit





POSE ET INTÉGRATION

- Application sur vitrage existant
- Gestion des ouvrants battants et coulissants
- Intervention possible partout en France par des techniciens spécialisés

TRANSFORMATEUR ET TÉLÉCOMMANDE



Une alimentation adaptée à chaque surface

30 W	Jusqu'à 3 m²
50 W	Plus de 3 à 7 m²
100 W	Plus de 7 à 15 m²

La puissance dépend de la surface totale de film à alimenter.
Raccordements et commande définis selon la configuration.

Accessoires et installation adaptés à chaque projet.