L'écran vidéo ultra transparent sur châssis

Une solution modulaire pour vos vitrines : des visuels lumineux, une structure légère et une visibilité préservée.

Format standard : panneaux de 1 × 1 m, assemblables en largeur et en hauteur



ULTRA TRANSPARENT

Plus de 80 % de transparence annoncée.

HAUTE LUMINOSITÉ

≥ 4 500 cd/m²
Pour des images lumineuses en vitrine.

VISIBILITÉ PRÉSERVÉE


La vue à travers la vitrine est maintenue, même écran allumé.

LÉGER & DISCRET


6 kg par panneau
Cadre fin en aluminium.

INSTALLATION FACILE

Pose fixe ou suspendue, sans collage sur le vitrage.

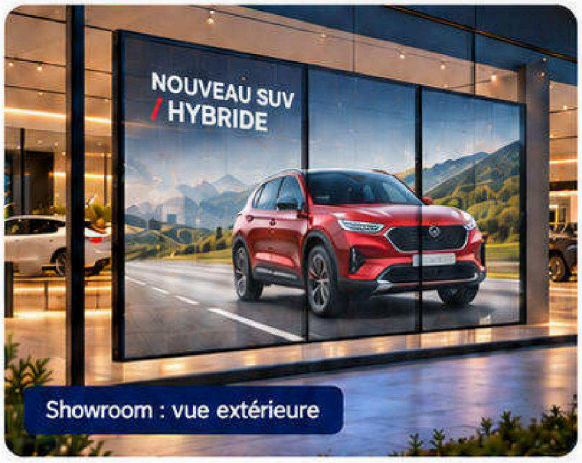

Showroom : vue extérieure

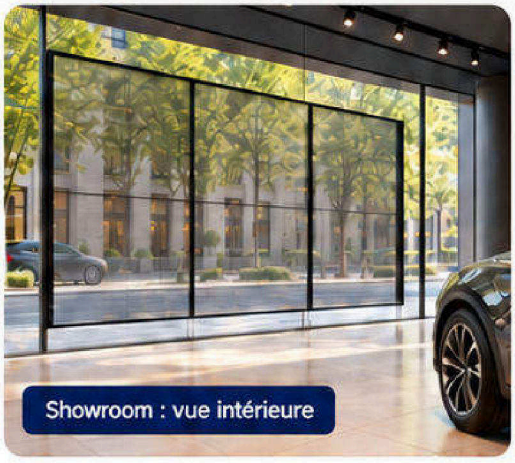

Showroom : vue intérieure

MAINTENANCE FRONTALE



Modules remplaçables

Accès par l'avant pour un entretien ciblé et facilité.



GESTION DE CONTENU À DISTANCE

Pilotez vos vidéos depuis votre PC ou smartphone

- Mise à jour des contenus à distance
- Programmation de vos vidéos et playlists
- Solution selon le player et le CMS retenus

IMAGE HAUT DE GAMME

Un effet visuel flottant grâce aux contenus sur fond noir.

IDÉAL POUR LE RETAIL

Vitrines de magasins, showrooms et halls d'exposition.

VALORISEZ VOTRE VITRINE

Attirez, informez et renforcez l'attractivité du point de vente.

FORMAT ÉVOLUTIF

Assemblez les panneaux pour composer votre écran.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Écran vidéo ultra transparent sur châssis - Pitch 3,91 mm

Configuration modulaire : panneaux standard de 1 × 1 m - Référence Crystal-LED

Données principales


Type	écran vidéo ultra transparent sur châssis
Installation	fixe ou suspendue en intérieur
Pitch / LED	3,91 × 3,91 mm / SMD1515
Panneau standard	1 000 × 1 000 mm (L × H)
Module LED	250 × 1 000 mm (L × H)
Résolution / densité	256 × 256 px / 65 536 px/m²
Transparence	> 80 %
Luminosité	≥ 4 500 cd/m²
Angle de vision	140° horizontal / 140° vertical
Rafraîchissement	7 680 Hz / niveaux de gris 16 bits
Poids total	6 kg par panneau
Poids module	0,6 kg par module
Consommation	moyenne 240 / max. 800 W/m²
Alimentation	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Contrôle LED	synchrone / asynchrone
Fonctionnement	-20 à +60 °C / 10 à 90 % HR*
Blanc réglable	5 500 à 9 300 K
Durée de vie LED	> 100 000 heures annoncées

Vue de face et profil

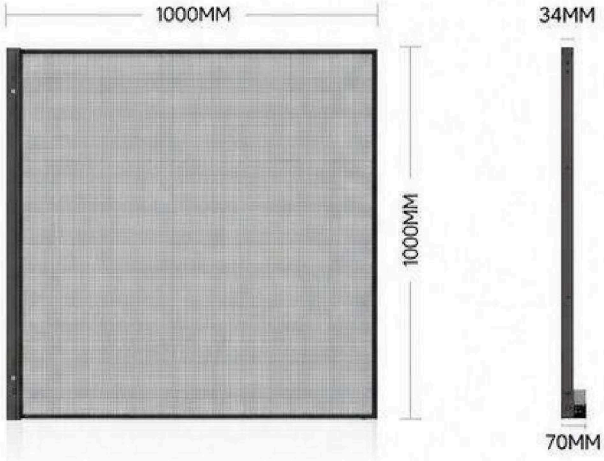

Panneau standard : 1 000 × 1 000 mm
Profondeur selon plan fabricant : 34 mm
Encombrement maximal au boîtier : 70 mm

Assemblage horizontal et vertical

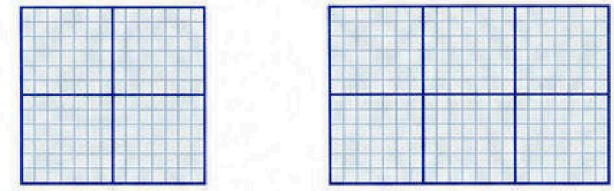

2 × 2 m · 4 panneaux

3 × 2 m · 6 panneaux



Modules indépendants

Connexion directe et fixation magnétique pour faciliter le remplacement.



Connectique dans le cadre

Intégration des alimentations et des connexions dans le châssis pour un ensemble compact et fiable.



Vue extérieure / vue intérieure

Un rendu lumineux à fort impact visuel tout en conservant une transparence élevée.

Format 1 × 1,20 m : possible au-delà de 50 m² de commande, sur confirmation fournisseur. * Sans condensation.
Données fabricant. Dimensions et intégration à confirmer selon le projet.